


Seilanker SYTEC SmartLock

Einfacher Einbau – kosteneffizient

Sofort tragfähig

Der Seilanker SYTEC SmartLock stellt eine kosteneffiziente und schnelle Art der Verankerung von Erosions- und Steinschlagschutzsystemen dar. Das System baut einen hohen Ausreisswiderstand über die Ausbildung eines Kegels





auf. Je nach Ankertyp und Geologie kann eine Ankerkraft bis zu 1200 kg aktiviert werden. Die hochwertige Aluzinkbeschichtung des ganzen Systems bildet die Basis für die hohe Dauerhaftigkeit.

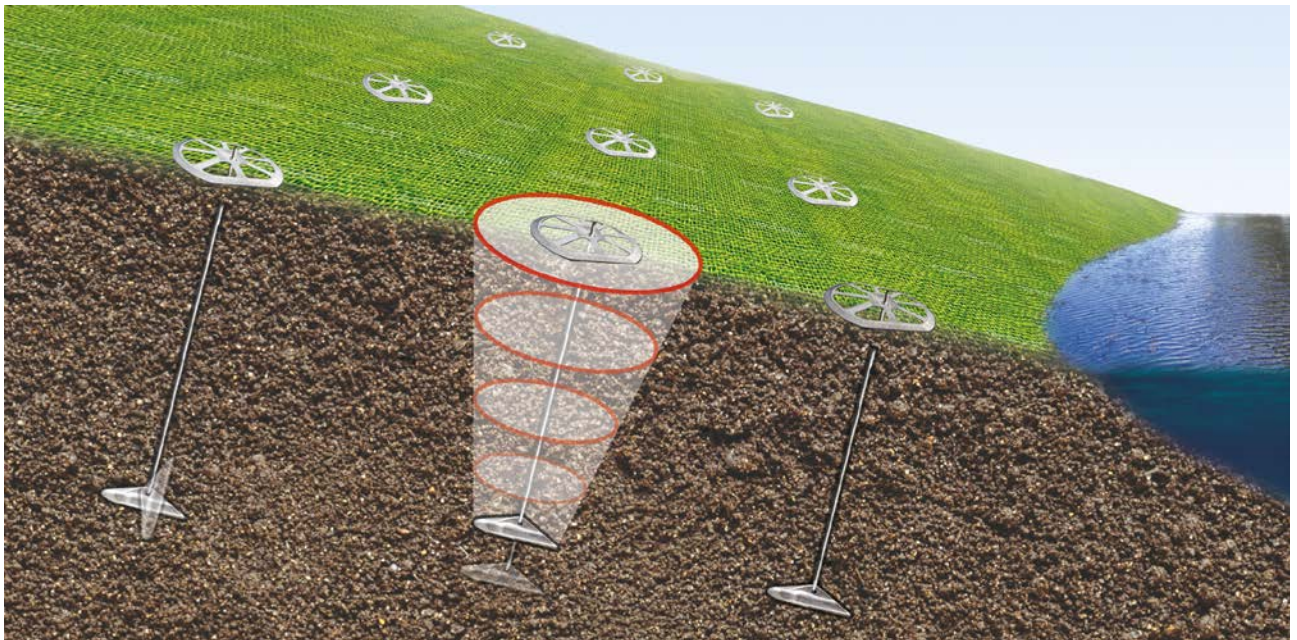

Einbau in vier Schritten

Das Versetzen erfolgt in vier einfachen Schritten, welche eine Einzelperson ausführen kann. Die Treibstange wird auf den Seilanker gesetzt (1). Mit dem Hammer (manuell oder Motoreinschlagramme) wird der Anker bis zur gewünschten Tiefe eingetrieben (2). Das Spanngerät dient zum Rück-

ziehen der Treibstange und zum Spannen des Ankers (3). Der Anker im Boden stellt sich dabei automatisch quer. In der Netzplatte ist ein automatischer Spannverschluss integriert. Dadurch erübrigt sich das Setzen einer Klemme. Das vorstehende Kabel wird zusammengeknotet (4).





SYTEC SmartLock S

- Anker 1940 mm²
- Seildurchmesser 3 mm
- Verankerungstiefe max. 1.00 m
- Netzplatte Ø = 100 mm, aluzinkbeschichtet
- Netzplatte Ø = 150 mm, aluzinkbeschichtet und grün plastifiziert



SYTEC SmartLock L

- Anker 3870 mm²
- Seildurchmesser 6 mm
- Verankerungstiefe max. 1.50 m
- Netzplatte Ø = 150 mm, aluzinkbeschichtet und grün plastifiziert



Beratung inklusive

Die Fachleute von SYTEC unterstützen Sie in Ihren Projekten von der Planung über die Kostenberechnung bis zum Baustellensupport.

Weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Nachhaltigkeit im Tiefbau

SYTEC-Produkte, die mit einer oder mehreren Eigenschaften einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, sind mit dem SYTECO-Label ausgezeichnet.

Weitere Infos auf www.sytec.ch/de/syteco

